

## CANNE RESISTIVE

La canne résistive, utilisée en position verticale en haut ou en bas d'un réservoir, offre la possibilité d'une lecture en continu des niveaux de liquides. De diamètre du tube de 12 mm, sa hauteur est en fonction de votre application.

### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension conseillée 5Volts

### OPTIONS


Longueur de fil

Pas

Autre tension possible

Connecteur

SICCOM FRANCE Tél. 01.60.86.87.98 Fax. 01.60.86.87.57

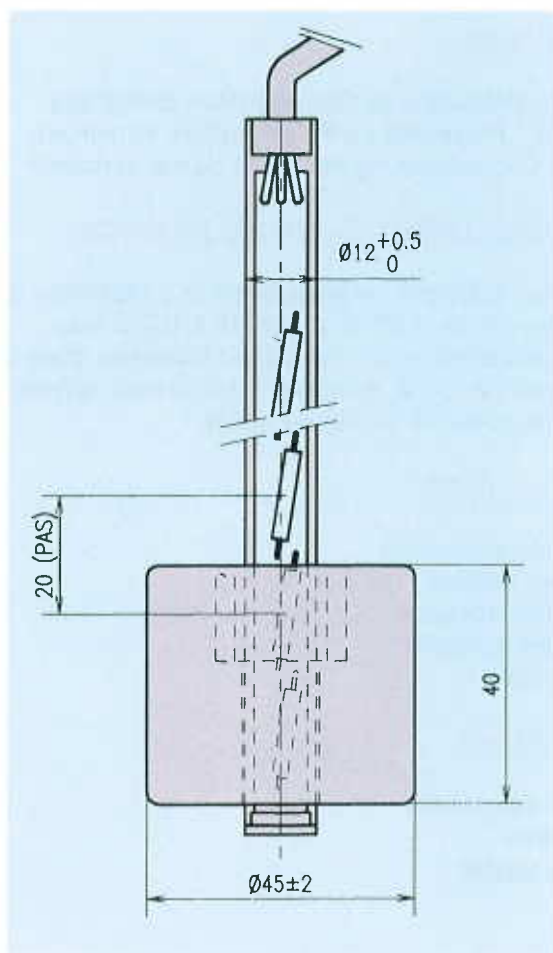

### MATERIAUX

Tube : Polycarbonate

Flotteur : Polystyrène

Câble : 3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

### TEMPERATURE D'UTILISATION MAXIMUM

Utilisation dans de l'eau en continu à 50°C, en pointe à 70°C max

### APPLICATIONS

Secteur médical

Industrie chimique

Industrie alimentaire : nous consulter

### AVANTAGES

Large adaptabilité

Simplicité

Haute fiabilité

**SICCOM**