

Flashea o resucita tu Nokia con Phoenix, facil y bonito!!

Como este ultimo tiempo han habido muchas personas con problemas en sus Nokias, o que lo quieren cambiar de RM, o simplemente lo quieren flashear, les traigo este pequeño tuto de como se flashea con Phoenix..... es super facil asi que aqui vamos....

PHOENIX 2009

[Parte 1, DESCARGA](#)

[Parte 2, DESCARGA](#)

Una vez que lo bajen, lo instalan, y aceptan todo lo que pida instalar, como dispositivos virtuales, etc. Lo instalan completito


TUTORIAL.

1) El Firmware

Obviamente para hacer esto se necesitan 2 cosas. Phoenix, que ya les deje los links arriba para descarga, y el firmware de sus celus. Si han bajado el firmware en formato exe, solo les queda instalarlo y listo. Ahora bien, tambien lo pueden bajar de "NAVIFIRM", meten todos los archivos que han bajado de navifirm en una carpeta que se llame como el RM de sus celus. Me explico, si yo bajo el firmware del N91 RM-43, entonces la carpeta donde guarde los archivos de navifirm debe llamarse "RM-43" sin comillas obvio, y asi para cada uno de sus celulares..... RM-342 para el N78, RM-334 para el N85, etc.

Una vez que bajaron el firmware y lo metieron en la carpeta con el nombre correcto, uds toman esa carpeta y la copian a la siguiente ruta:

C:\Archivos de Programa\Nokia\Phoenix\Products

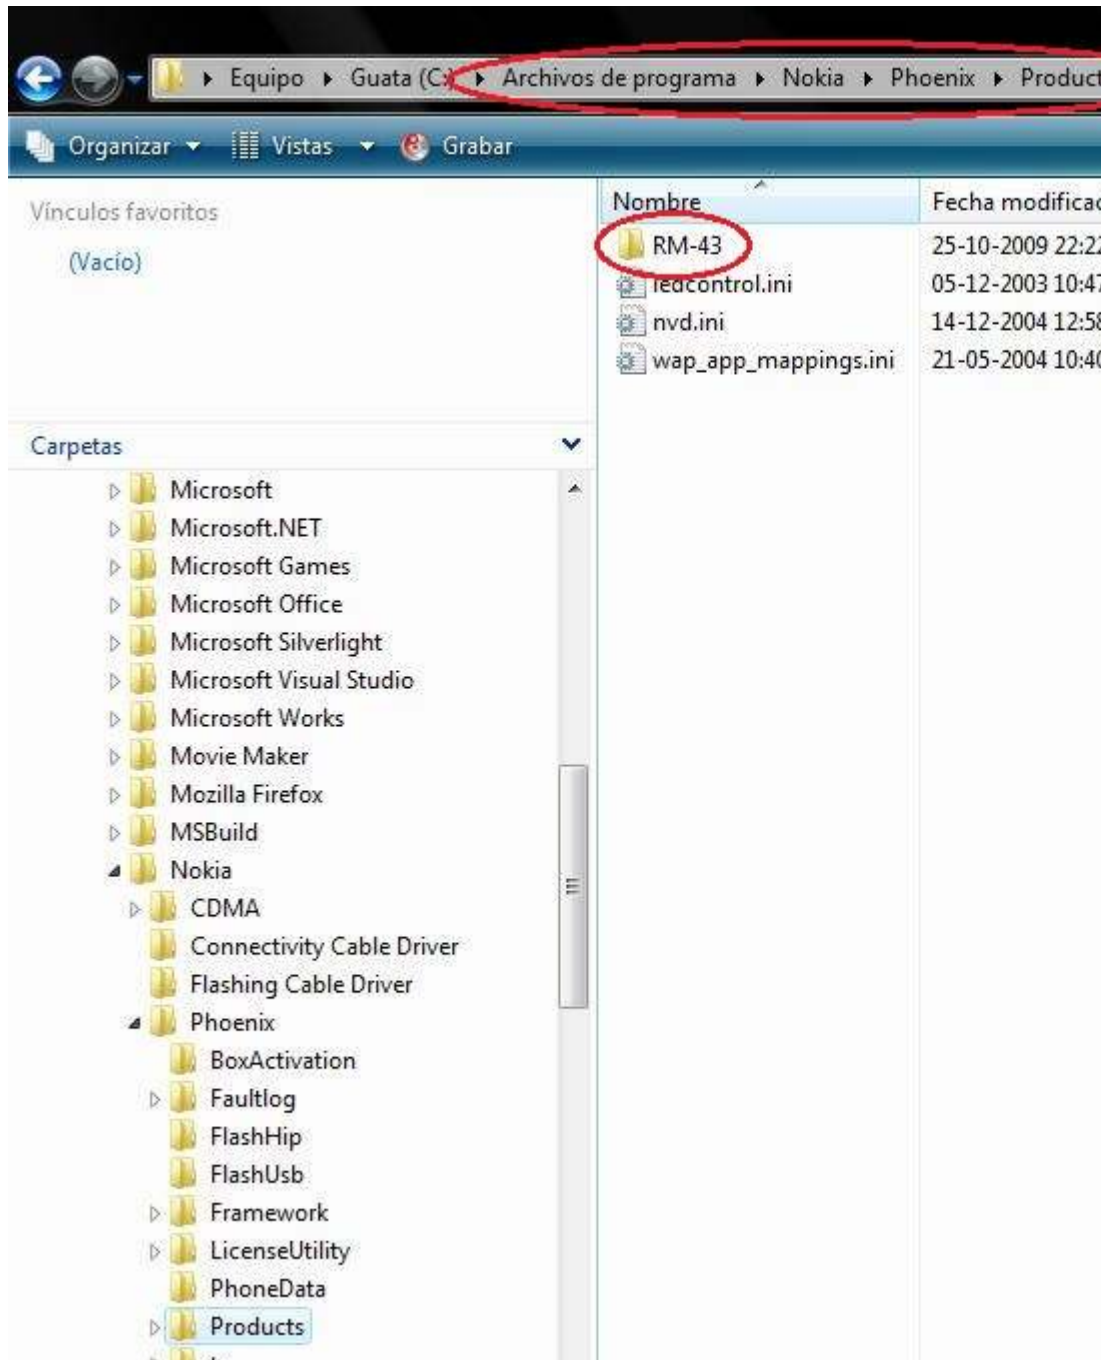


Y listo, ya tienen el firmware listoco para que phoenix lo pueda detectar.

2) Flashear.


Aqui es donde se pone buena la cosa..... manos a la obra!!!!

AVISO: si tienen instalado algun software como Pc Suite, OVI Suite, NSU, etc, CIERRENLOS completamente. Los Pc Suite los cierran abajito al lado de la hora del PC, no debe quedar nada abierto puesto que o sino es muy probable que no funcione nada!!!


- 1) Conecten el celular apagado al PC con el cable de datos.
- 2) Abren Phoenix, se van a Files, luego Manage Connections.

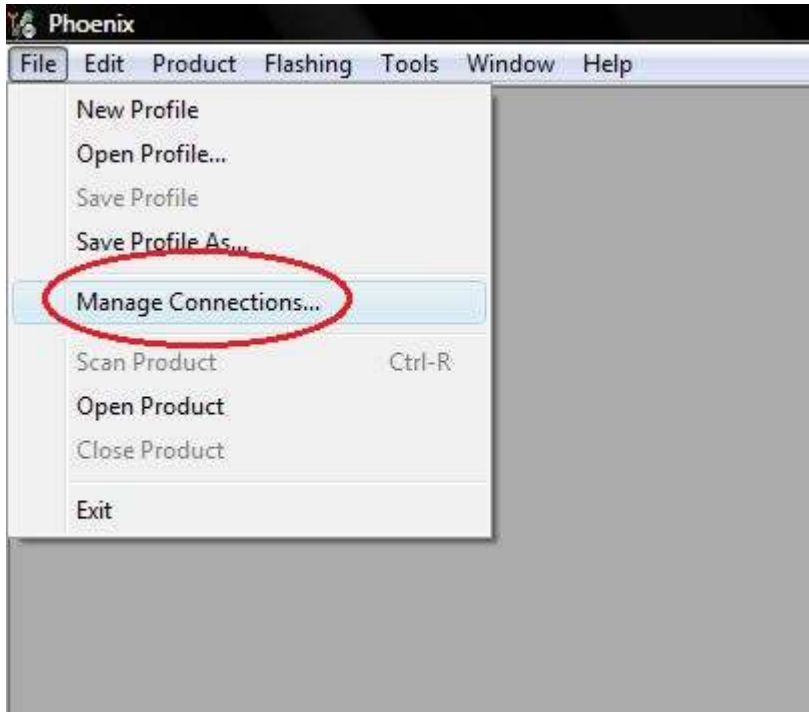


- 3) Aqui, con las flechas que estan resaltadas en la imagen, dejan "NO CONNECTiON" en la parte superior, para eso, seleccionan esto y lo hacen subir con las flechas que le mencione, luego Apply.

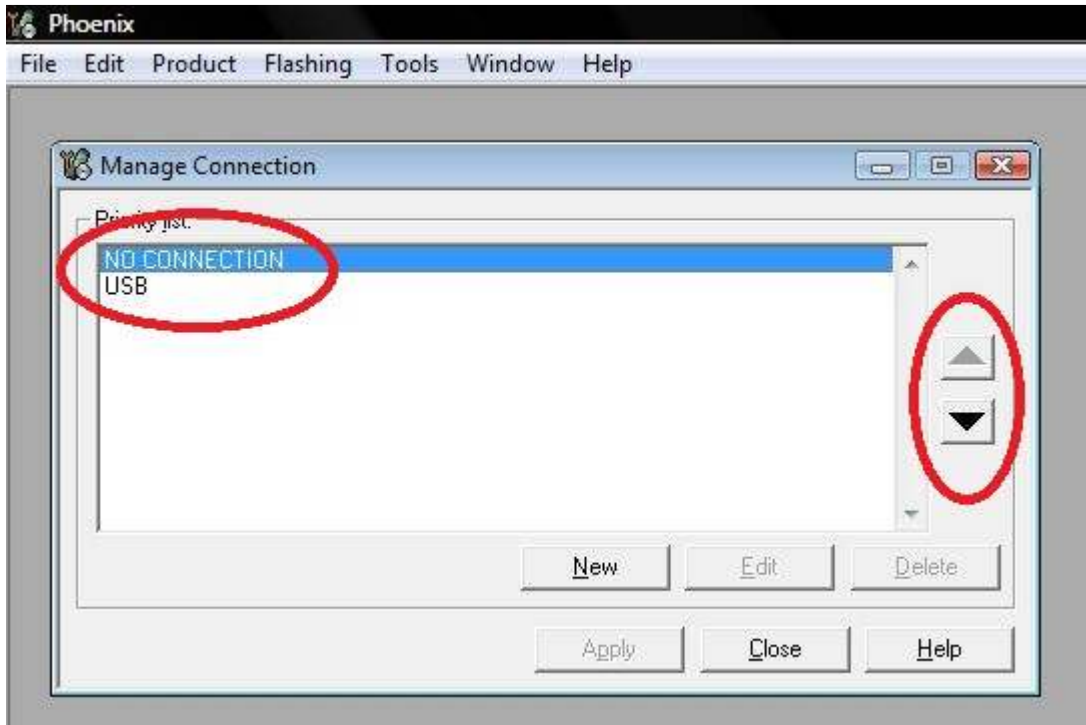

34 Ahora nuevamente se van a File, y luego a Open Product, y les saldra una ventana como la imagen siguiente; aqui uds buscan el RM de su celular en la seccion rsaltada, por ejemplo RM-342 para N78 y asi. **En caso que quieran hacer cambio de RM entonces buscan el RM del firmware que van a poner, no el que tiene actualmente el celular.**

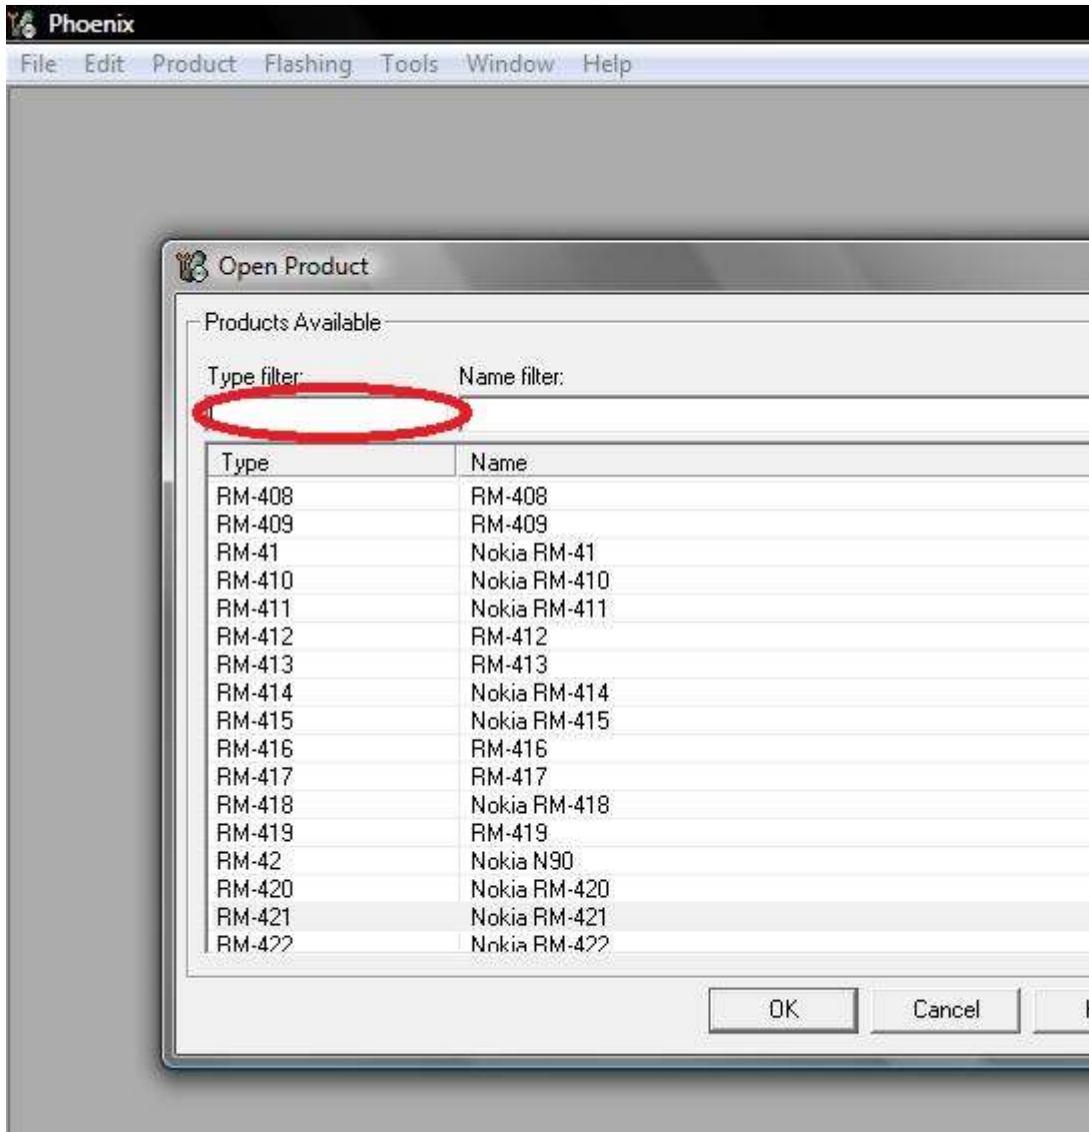

5) Ahora que ya eligieron el RM, veran que salen otros menus arriba. Entonces Ahora se van a Flashing, y luego a Firmware Update.

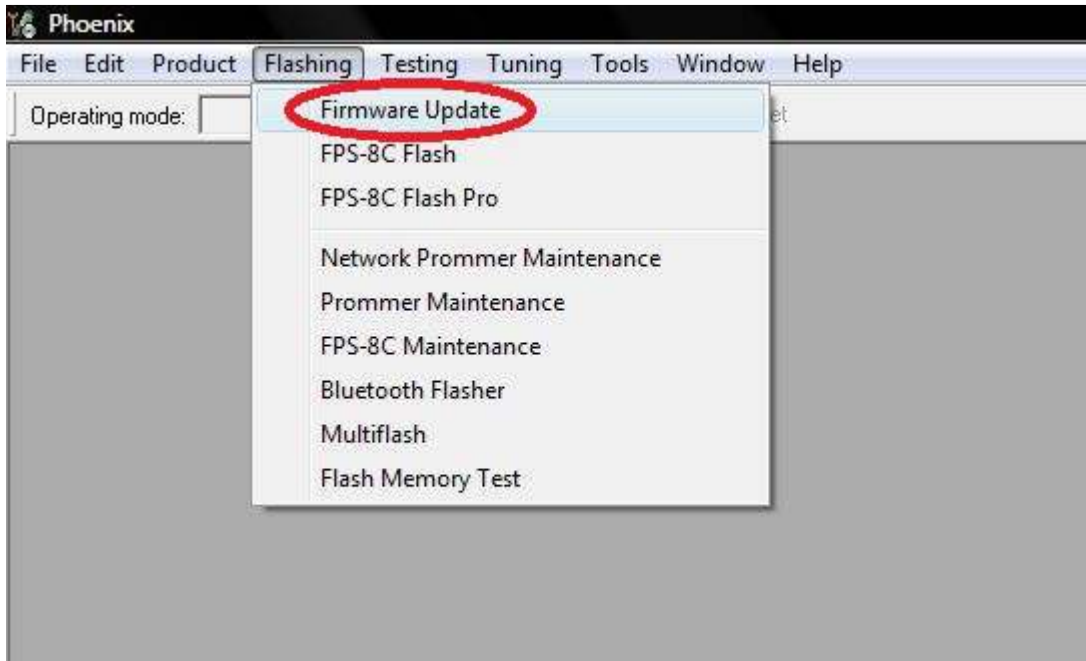


6) Aquí les va a salir una ventana pequeña como la que verán a continuación.


6.1) Primero, hacen clic en los 3 puntitos de la sección Product Code y eligen la variante del firmware que van a instalar con su correspondiente product code. Si han bajado con navifirm no es necesario elegir, solo eligen el único que este disponible porque ese "filtrado" de product codes ya lo hicieron al bajar el firmware.

6.2) Luego marcan la casilla Dead Phone USB Flashing

6.3) Hacen clic en Refurbish

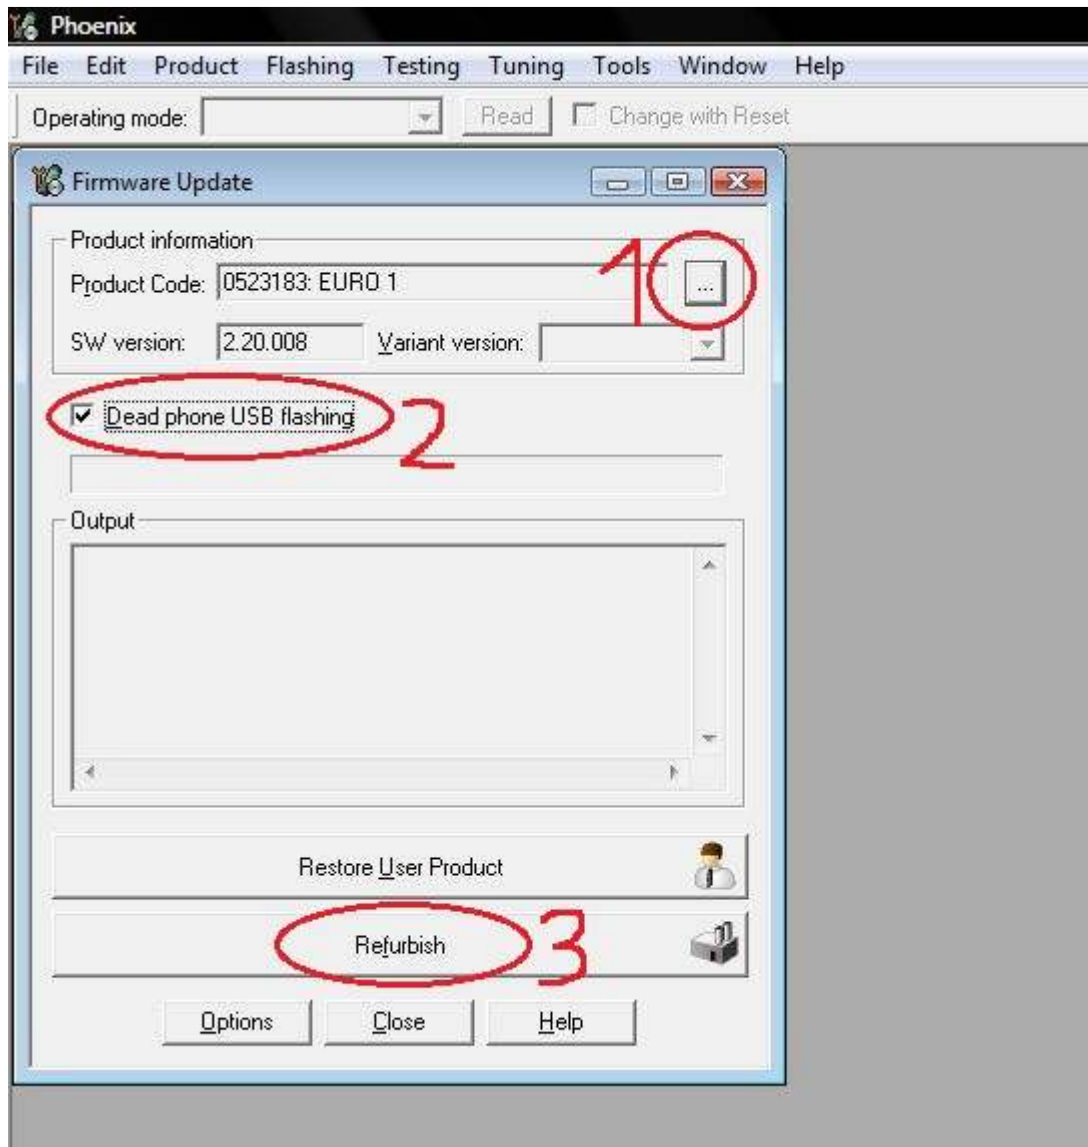


7) Transcurridos un par de segundos les saldra el aviso de que presionen el boton Power del equipo. Pues bien, aqui uds presionan power pero solo presionenlo y lo sueltan de inmediato, no lo dejen presionado asi como cuando encienden el celular, solo lo presionan y sueltan....

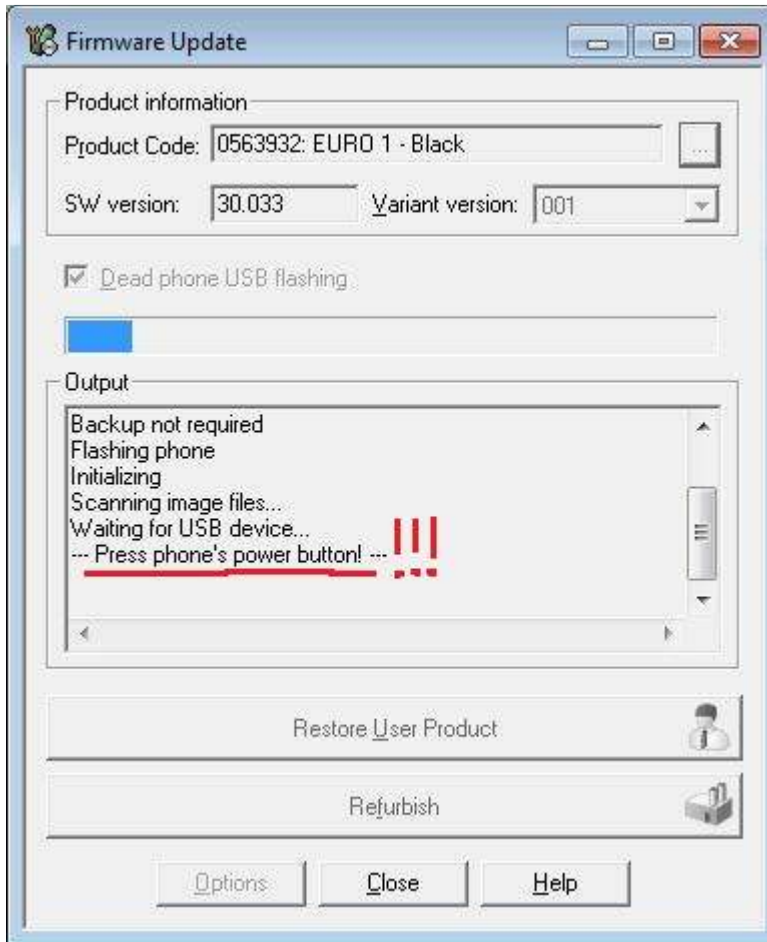

8) Luego, debiera sonar el tipico ruidito de cuando uno conecta un hardware (como un pendrive por ejemplo) En ese instante la pantalla del celular se pone blanca y Phoenix comienza a hacer su tarea, que es, reinstalar el firmware....

9) Lo dejan un par de minutos y transcurrido ese tiempo, el celular debiera bootear y encender normalmente, y uds. veran el siguiente mensaje en pantalla, indicando que el proceso termino de manera exitosa

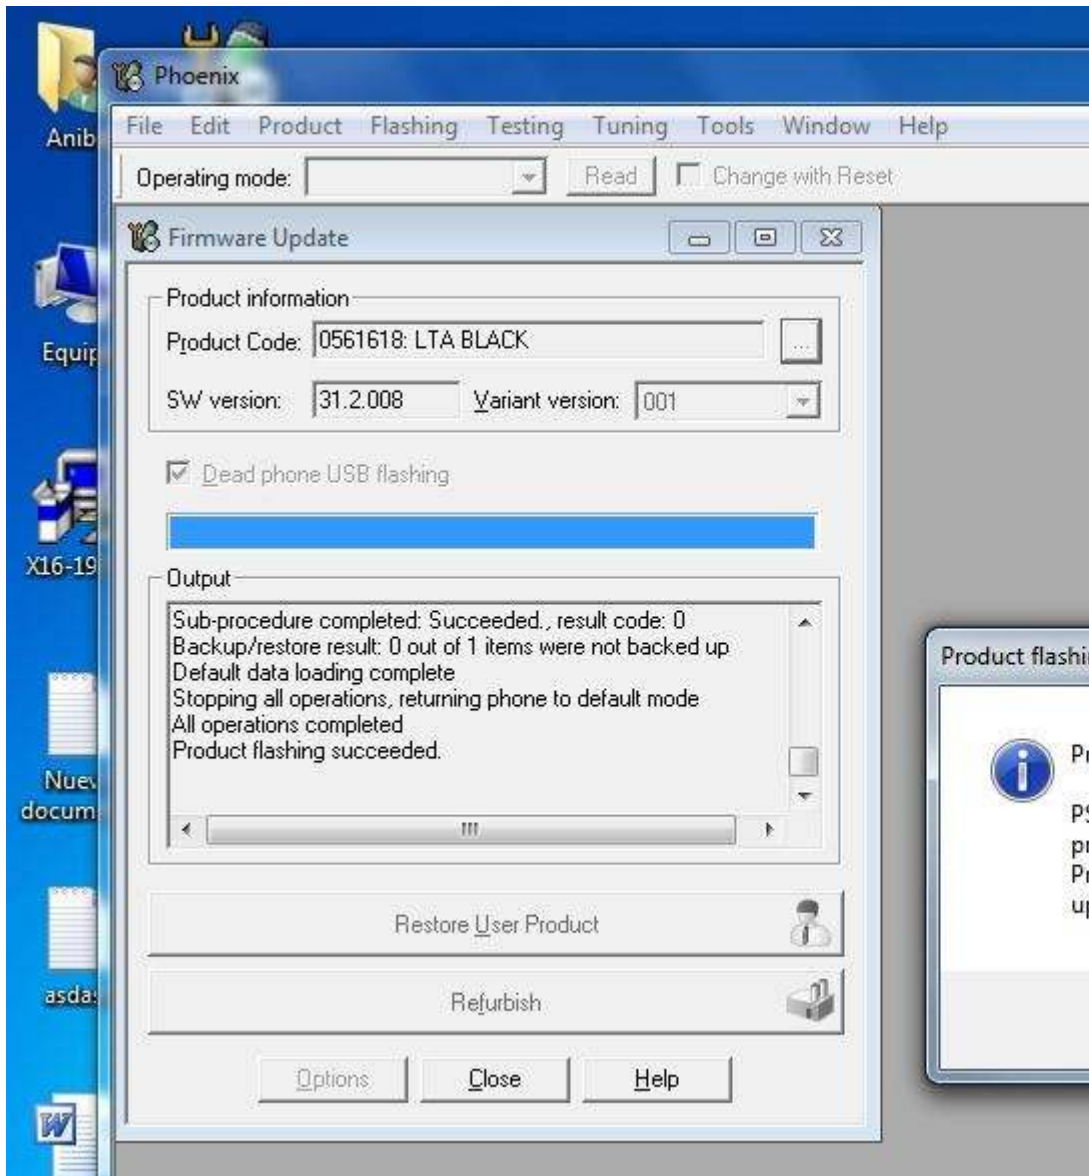

10) Listo!!!! Tu celular esta con firmware nuevito gracias Phoenix 🤖idolo: 🤖

Cualquier duda haganla por favor en el foro y no manden MP porque siempre la duda de uno le puede servir a otra persona....

De mas esta decirles que yo no me responsabilizo por cualquier cagazo que se puedan mandar, es solo responsabilidad de Uds.:mcu:



[Buscar más posts de guatita82](#)

#2

Quotear

[Buscar más posts de sebitax](#)

#3




Quoteair

21zent

[Ver perfil público](#)

[Enviar un mensaje privado a 21zent](#)

[Buscar más posts de 21zent](#)





 23-Feb-2010, 21:40 #4	
guatita82 Pajarito Nuevo Registrado: August-2009 Posts: 0 	lo mas probable es q si ya q a veces los fw no kedan bien instalados y dan muxos problemas, a mi ya me paso con mi n85 y con phoenix lo deje impecable 

guatita82

[Ver perfil público](#)

[Enviar un mensaje privado a guatita82](#)

[Buscar más posts de guatita82](#)


 23-Feb-2010, 23:55 #5	
21zent Pajarito Nuevo  Comunidad MCU Registrado: January-2010 Posts: 38 	gracias compañero por la guia 🤖idolo:, acabo de flashear el celu y estoy copiando los archivos que tenia, mañana describo como kedo, para probar si continua con el dicho problema... 🤖paranoi: 


21zent

[Ver perfil público](#)


[Enviar un mensaje privado a 21zent](#)

[Buscar más posts de 21zent](#)

 24-Feb-2010, 08:20
 #6

[imported_Chaskon_](#)
 Pajarito Nuevo
 **Comunidad MCU**

Registrado: September-2009
 Posts: 17




buena buena, acabo de flashear

al parecer el atao de la cámara que tenía se fue, le daré un par de días pa analizarlo, pero a primera impresión todo salió perfecto

EDIT: El flasheo no solucionó mi atao, la cámara sigue hueveando un poco, y acabo de descubrir que si reproduzco algún video grabado con el celu (no sé que pasará con otro tipo de video), tengo audio pero la imagen se ve toda negra :S:S:S:S

saludos


 **Quotear**

imported_Chaskon_

[Ver perfil público](#)


[Enviar un mensaje privado a imported_Chaskon_](#)

[Buscar más posts de imported_Chaskon_](#)


 24-Feb-2010, 11:17
 #7

[guatita82](#)
 Pajarito Nuevo

Registrado: August-2009
 Posts: 0



te respondo en el otro tema!!!!!!

 **Quotear**

guatita82

[Ver perfil público](#)

[Enviar un mensaje privado a guatita82](#)

[Buscar más posts de guatita82](#)

 10-Mar-2010, 15:16
 #8

[angel26121](#)

0

Pajarito

Nuevo



Comunicar

Registrado:

March-

2010

Posts: 1

Quote:

Originalmente publicado por **gUaTiTa**

Como este ultimo tiempo han habido muchas personas con problemas en sus Nokias, o que lo quieren cambiar de RM, o simplemente lo quieren flashear, les traigo este pequeño tuto de como se flashea con Phoenix..... es super facil asi que aqui vamos....

PHOENIX 2009

[Parte 1, DESCARGA](#)

[Parte 2, DESCARGA](#)

Una vez que lo bajen, lo instalan, y aceptan todo lo que pida instalar, como dispositivos virtuales, etc. Lo instalan completito


TUTORIAL.

1) El Firmware

Obviamente para hacer esto se necesitan 2 cosas. Phoenix, que ya les deje los links arriba para descarga, y el firmware de sus celus. Si han bajado el firmware en formato exe, solo les queda instalarlo y listo. Ahora bien, tambien lo pueden bajar de "NAVIFIRM", meten todos los archivos que han bajado de navifirm en una carpeta que se llame como el RM de sus celus. Me explico, si yo bajo el firmware del N91 RM-43, entonces la carpeta donde guarde los archivos de navifirm debe llamarse "RM-43" sin comillas obvio, y asi para cada uno de sus celulares..... RM-342 para el N78, RM-334 para el N85, etc.

Una vez que bajaron el firmware y lo metieron en la carpeta con el nombre correcto, uds toman esa carpeta y la copian a la siguiente ruta:

C:\Archivos de Programa\Nokia\Phoenix\Products

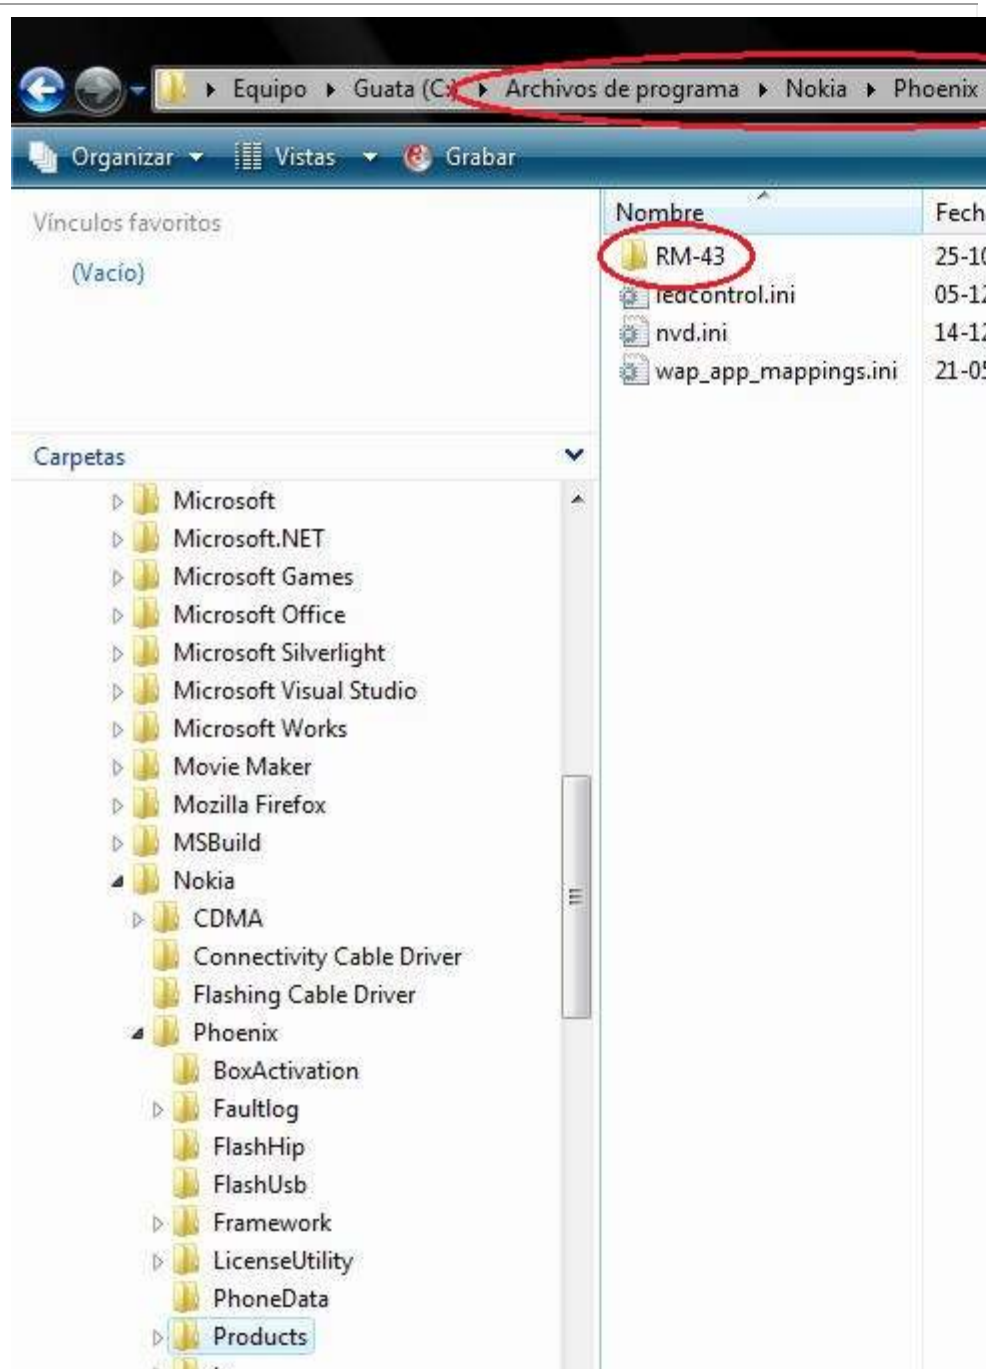


Y listo, ya tienen el firmware listoco para que phoenix lo pueda detectar.

2) Flashear.


Aqui es donde se pone buena la cosa..... manos a la obra!!!!

AVISO: si tienen instalado algun software como Pc Suite, OVI Suite, NSU, etc, CIERRENLOS completamente. Los Pc Suite los cierran abajito al lado de la hora del PC, no debe quedar nada abierto puesto que o sino es muy probable que no funcione nada!!!


- 1) Conecten el celular apagado al PC con el cable de datos.
- 2) Abren Phoenix, se van a Files, luego Manage Connections.

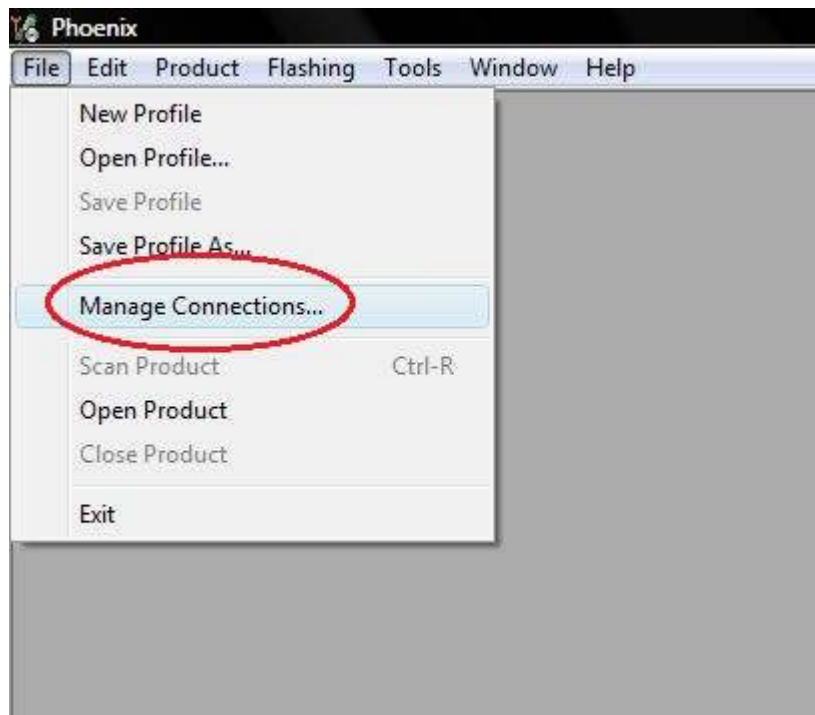


- 3) Aqui, con las flechas que estan resaltadas en la imagen, dejan "NO CONNECTiON" en la parte superior, para eso, seleccionan esto y lo hacen subir con las flechas que le mencione, luego Apply.

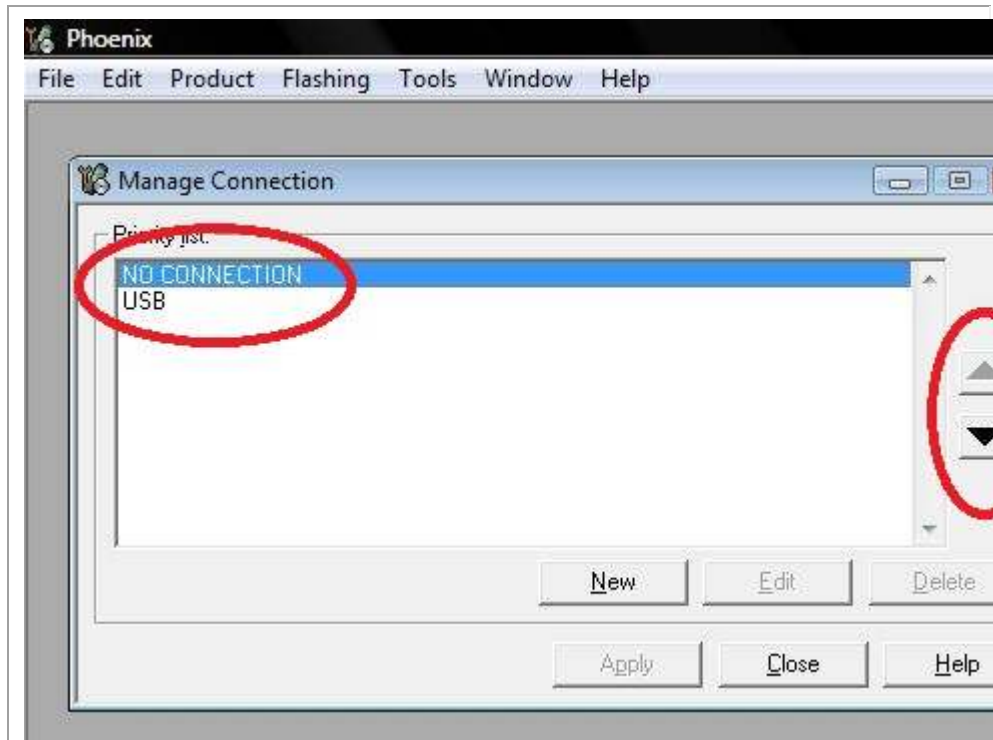

34 Ahora nuevamente se van a File, y luego a Open Product, y les saldra una ventana como la imagen siguiente; aqui uds buscan el RM de su celular en la seccion rsaltada, por ejemplo RM-342 para N78 y asi. **En caso que quieran hacer cambio de RM entonces buscan el RM del firmware que van a poner, no el que tiene actualmente el celular.**

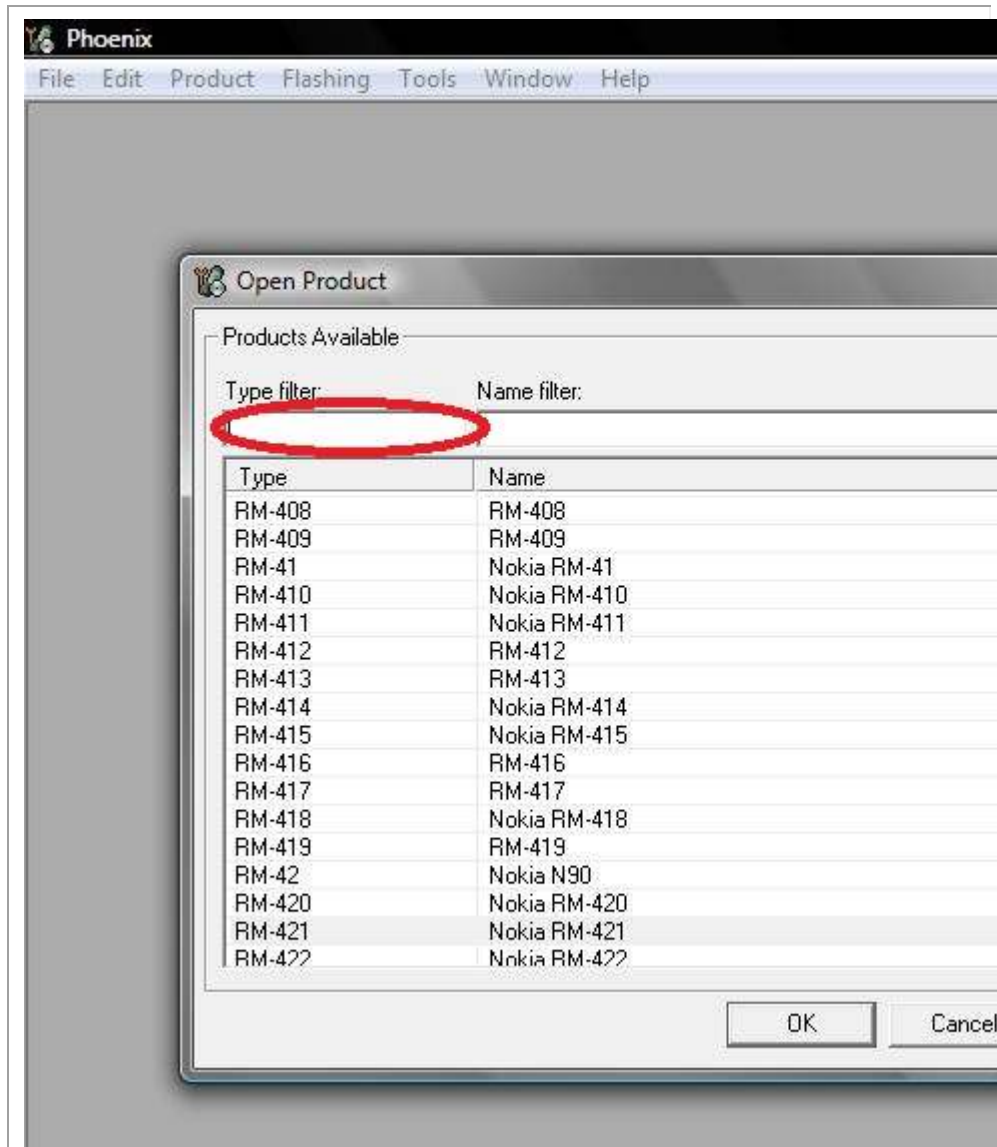

5) Ahora que ya eligieron el RM, veran que salen otros menus arriba. Entonces Ahora se van a Flashing, y luego a Firmware Update.

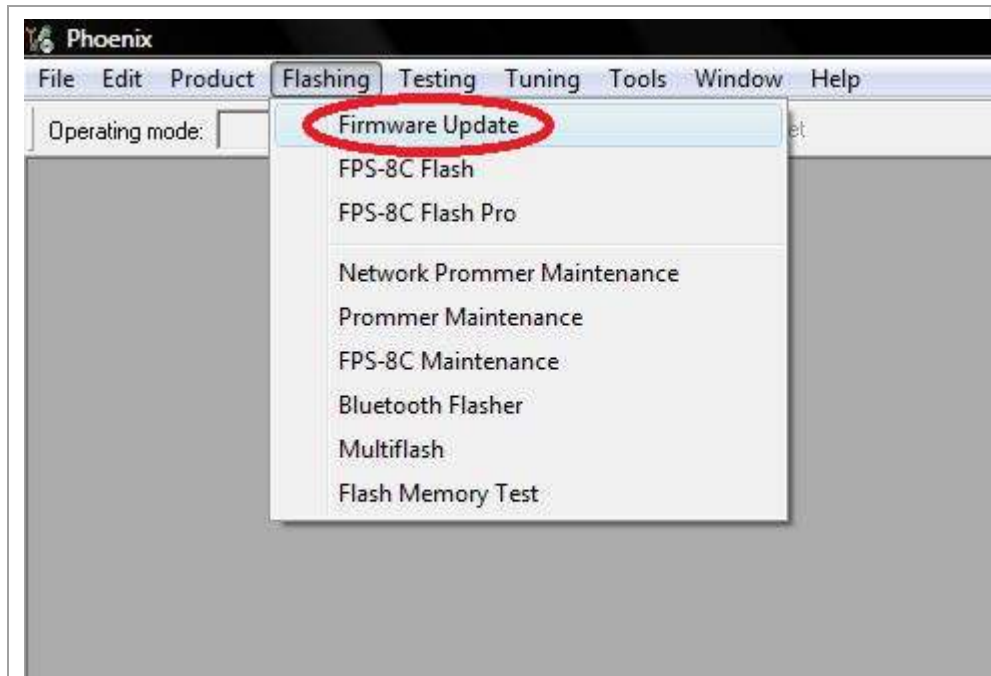


6) Aquí les va a salir una ventana pequeña como la que verán a continuación.


6.1) Primero, hacen clic en los 3 puntitos de la sección Product Code y eligen la variante del firmware que van a instalar con su correspondiente product code. Si han bajado con navifirm no es necesario elegir, solo eligen el único que este disponible porque ese "filtrado" de product codes ya lo hicieron al bajar el firmware.

6.2) Luego marcan la casilla Dead Phone USB Flashing

6.3) Hacen clic en Refurbish

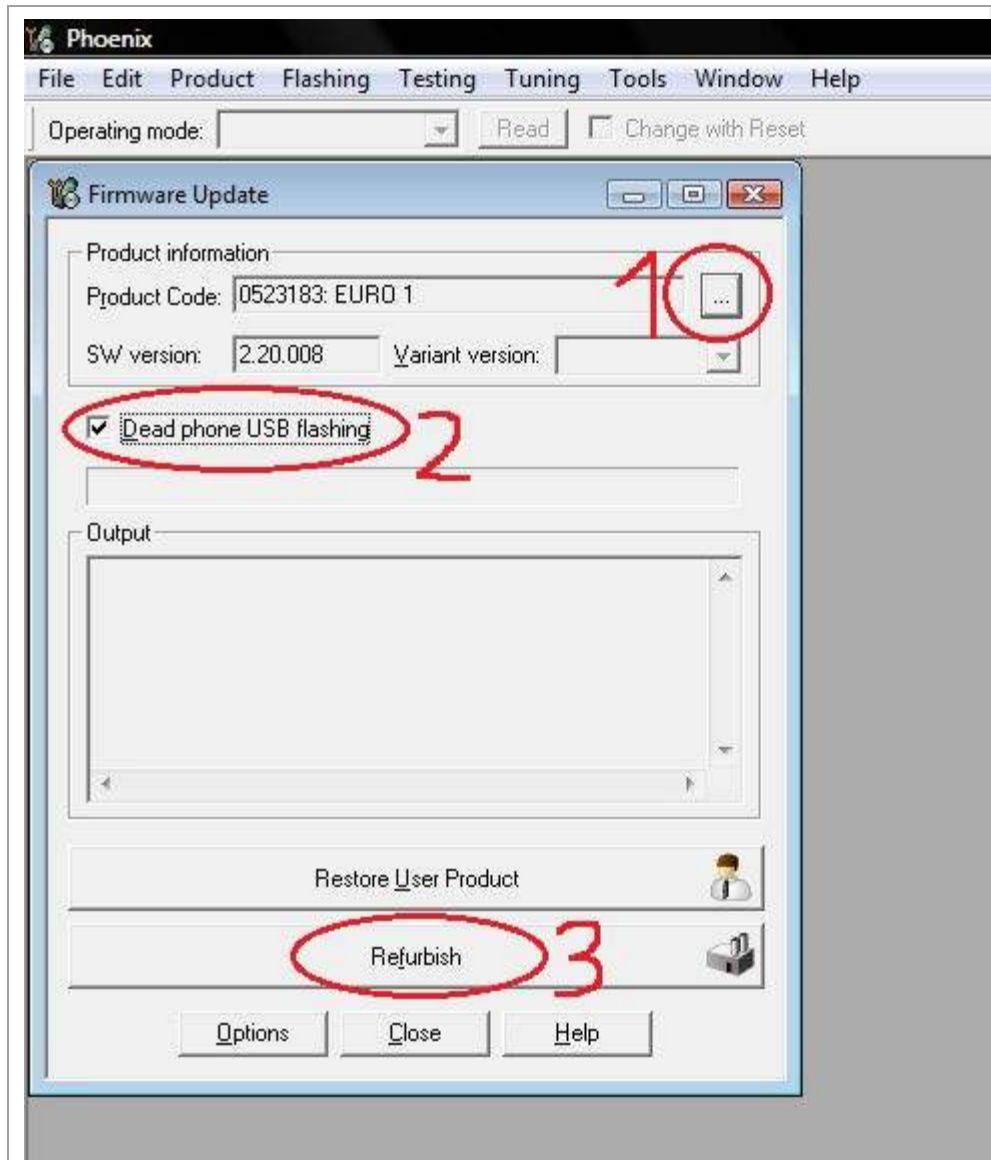


7) Transcurridos un par de segundos les saldra el aviso de que presionen el boton Power del equipo. Pues bien, aqui uds presionan power pero solo presionenlo y lo sueltan de inmediato, no lo dejen presionado asi como cuando encienden el celular, solo lo presionan y sueltan....

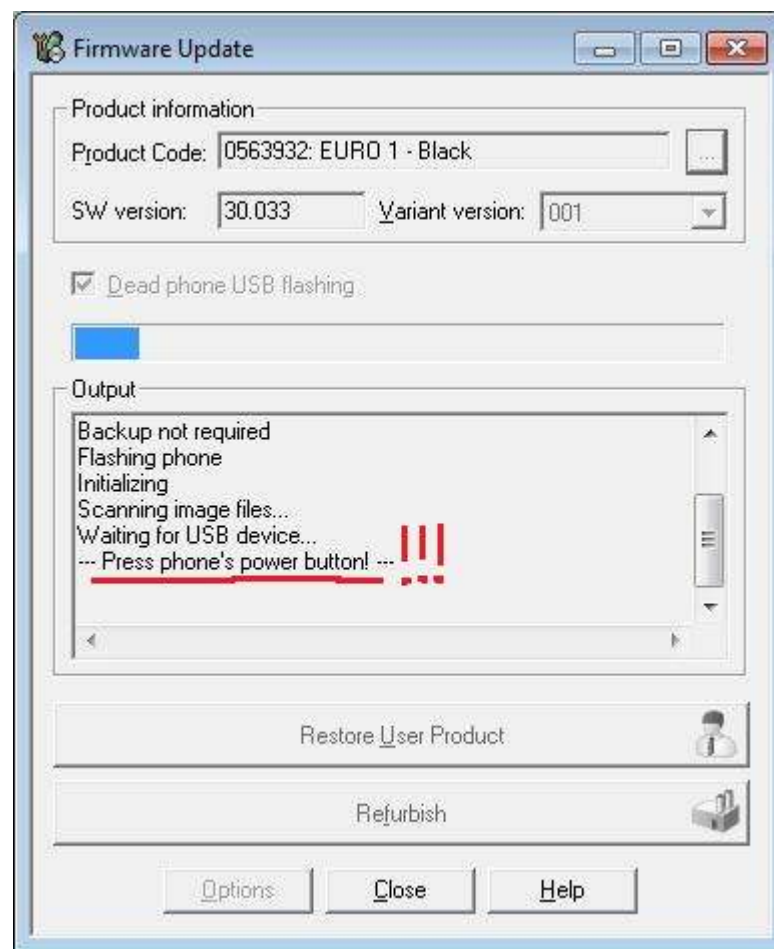

8) Luego, debiera sonar el tipico ruidito de cuando uno conecta un hardware (como un pendrive por ejemplo) En ese instante la pantalla del celular se pone blanca y Phoenix comienza a hacer su tarea, que es, reinstalar el firmware....

9) Lo dejan un par de minutos y transcurrido ese tiempo, el celular debiera bootear y encender normalmente, y uds. veran el siguiente mensaje en pantalla, indicando que el proceso termino de manera exitosa

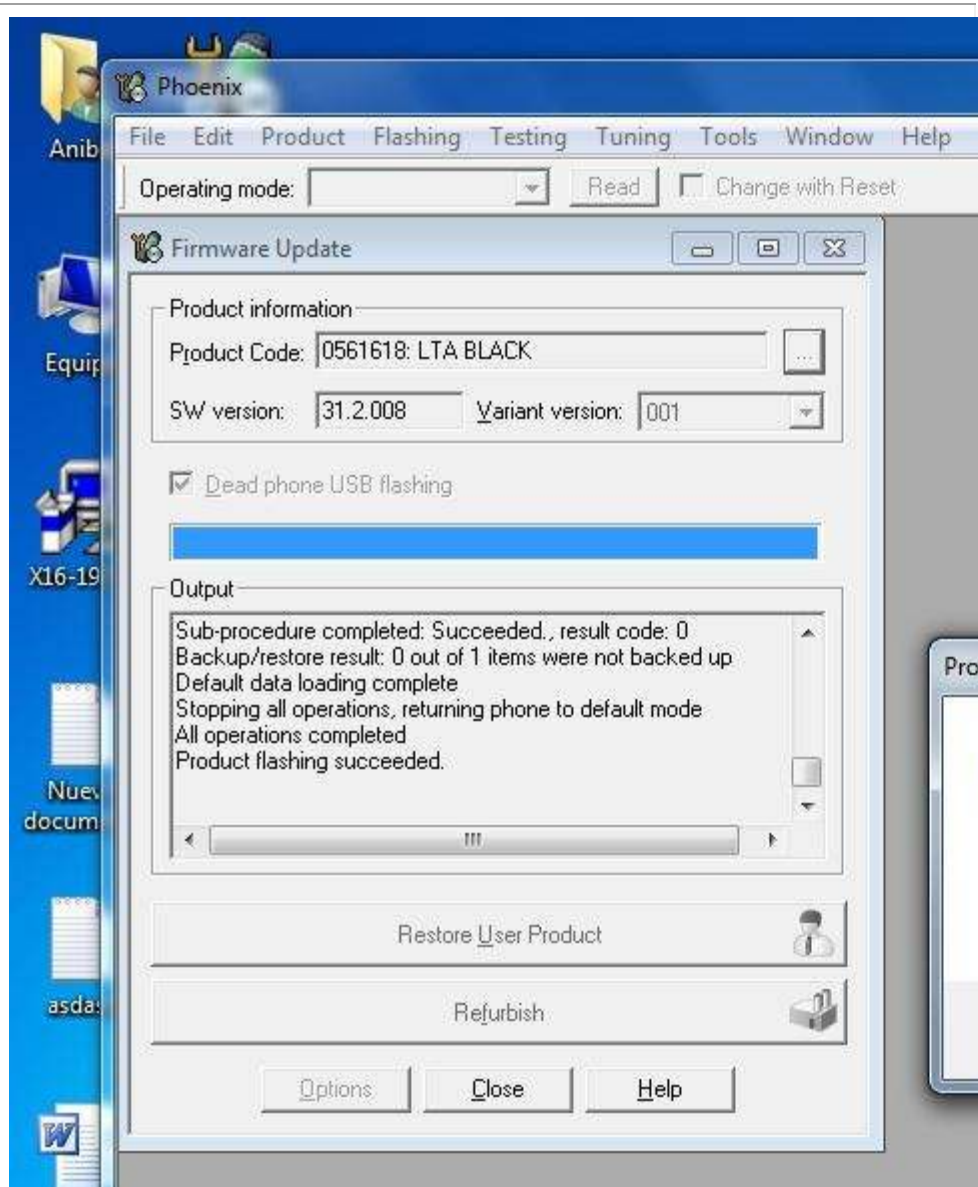

10) Listo!!!! Tu celular esta con firmware nuevito gracias Phoenix 🤩
idolo: 🤩idolo:

Cualquier duda haganla por favor en el foro y no manden MP porque siempre la duda de uno le puede servir a otra persona....

De mas esta decirles que yo no me responsabilizo por cualquier cagazo que se puedan mandar, es solo responsabilidad de Uds.:mcu:

